

GFC

Filtri a cartucce per l'abbattimento di fumi e polveri con granulometria fine e media prodotti dalle lavorazioni industriali e professionali.



Caratteristiche principali

- Superficie filtrante da 40 a 360 m² con cartucce in cellulosa / poliestere / poliestere antistatico;
- Pulizia automatica ad aria compressa con temporizzatore programmabile
- Bidone di raccolta da 130 lt
- Possibilità ingresso e uscita aria su più lati;

Costruzione

- standard in lamiera zincata;
- a richiesta in acciaio inossidabile o verniciato

Extra su progetto

- Media filtranti per polveri specifiche;
- Quadro elettrico per controllo aspiratore e post pulizia;
- Quadro con Inverter per il risparmio energetico e controllo performance;
- Pressostato differenziale per controllo efficienza filtri e gestione avanzata pulizia;
- Bidoni con sacco a flusso bilanciato;
- Scala e ringhiera di sicurezza;
- componenti ATEX zona 22 3D
- coclea e rotovalvola scarico polveri
- Sistema di rilevamento e soppressione antincendio

Versioni disponibili

GFC


Filtro a cartucce completo di gambe, tramoggia, bidone di raccolta e sistema di pulizia ciclico.

GFCV

Filtro a cartucce completo di **ventilatore**, gambe, tramoggia, bidone di raccolta e sistema di pulizia ciclico



Dimensioni

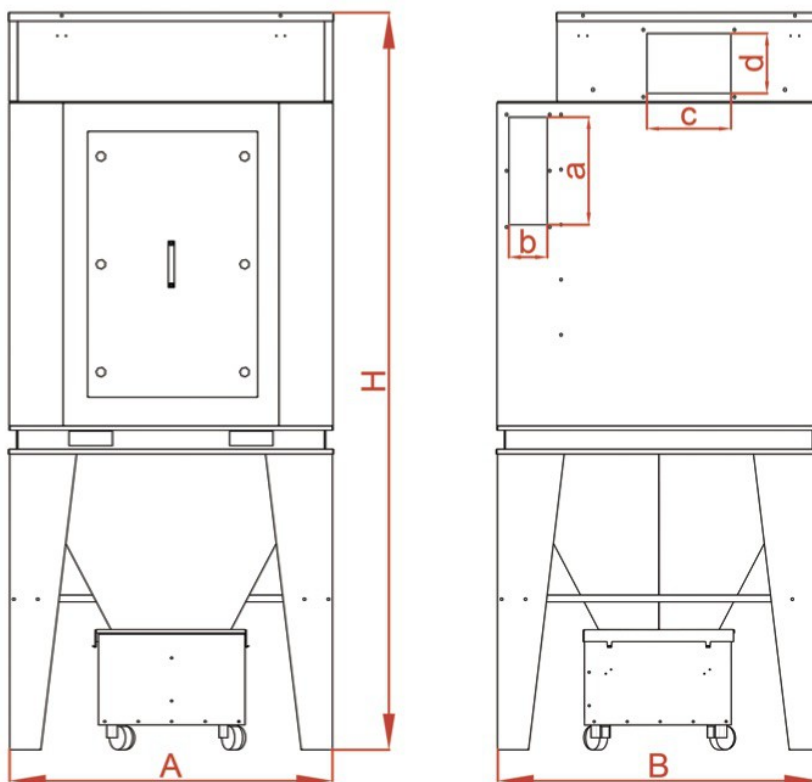

6	1350	1350	3130	5,5	6000	4030	1400
8	1800	1350	3130	7,5	8000	4230	1500
10	2200	1350	3130	7,5	10000	4230	1500
12	2900	1350	3130	11	12000	4230	1500
15	2200	1860	3130	*	*	*	*
18	2900	1860	3130	*	*	*	*